

WebLight RXP

ウェブライト

provided by  QUALICA

さらに進化した タッチパネル情報端末



IoTデバイスと
基幹システムの
ゲートウェイ
端末として

自治体の情報
KIOSK端末として
(施設予約、Webページ閲覧)

受付端末・
出退勤打刻
端末として

製造業の生産
現場の作業指示・実績
収集端末として

OPEN
外食産業・小売専門店の
店舗POS端末として

デジタル
サイネージ
端末として

長期供給可能なOS (Windows 10 IoT Enterprise LTSC) の採用により
さらに安心してお使いいただけます。

WebLight RXPの主な特長

長期供給体制

販売開始後5年間の製品供給。
販売終了後3年間の修理対応を予定しております。

耐環境性・高信頼性


ハードディスクおよび冷却用ファンの無いディスクレス・ファンレス構造のため、耐環境性に優れ、高い信頼性を誇ります。

搭載OS

搭載OSをWindows 10 IoT Enterprise LTSC (64bit/日本語版)とすることで、**定期的な機能追加をすることなく**長期間のサポートが受けられます。


使いやすい一体型

15型液晶ディスプレイと同等の大きさです。



インターフェースの強化

アナログRGBポート、DisplayPort、シリアルポート、5つのUSBポート、高速外部ストレージとしてCFastを採用しています。

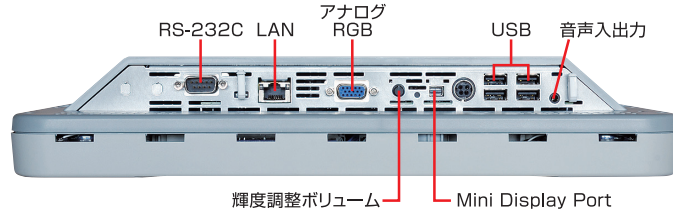

さまざまな利用シーンに対応可能

ソフトウェアキーボード

タッチパネルから簡単に文字入力ができる3種類のソフトウェアキーボード。



オリジナルブラウザ

指で操作が簡単にできるよう、“ホーム”、“戻る”、“終了”などの必要なボタンだけを選んで大きく表示できるオリジナルブラウザ。



KIOSKラック

専用KIOSKラックもご用意しております。また、小ロットでの別注ラックのご相談も承っております。



■主な仕様

項目	仕様	
製品名	WebLightRXP15	
CPU	Atom E3825 1.33GHz(2 core)	
記憶領域	RAM	4GB
	システムmSATA	CFast 32GB
表示機能	表示デバイス	TFTカラーLCD(LED/バックライト)
	画面サイズ	15型(4:3)
	分解能	XGA(1024x768ドット)
	表示色	262,144色
	輝度(調整可能)	250 cd/m ²
入力機能	タッチパネル	アナログ抵抗膜方式
外部 I/F	シリアルポート	RS232C 1ch
	USB	USB2.0 4ch
	LAN	10/100/1000 Base-TX 1ch
	映像出力	VGA Port 1ch mini Display Port 1ch
	音声出力	ステレオ 外部ヘッドホン出力(φ3.5mm ミニピンジャック)
	スピーカ	ヘッドフォンマイク
	マイク入力	(φ3.5mm 4極ミニピンジャック)
スロット内 I/F	CFast	CFast 1ch
	USB	USB3.0 1ch
内部 I/F	Mini PCI Express	1ch*1
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC (64bit/日本語版)	
使用温度	0~40℃	
重量	4.5kg(ACアダプタ含む)	

*仕様は予告なく変更されることがあります。*1:利用に関しましてはご相談ください

■商品型番

機種名	型番
WebLightRXP15	QDT815XCJKG-1

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読み下さい。

●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。●カクログの色は、印刷のため実物と異なる場合があります。●Microsoft® Windows® は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、記載された社名、製品名等の固有名詞、サービス名は各社の商標または登録商標です。

さらに詳しい資料をご希望の場合にはホームページをご確認いただくか、営業窓口にお問い合わせください

<https://www.qualica.co.jp/> 情報端末

サポート窓口 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-10-17 NTSビル1F
TEL 03-5937-0805 FAX 03-5937-0808

製品の詳細はこちら▶

